

DELTA COVER

SCHEDA TECNICA COPERTURE IN PRFV ***Technical data sheet of GPR Covers***

Cappa per cassone scarrabile

Le **coperture in vetroresina, detta anche PRFV** (plastica rinforzata con fibre di vetro), vantano interessanti proprietà poiché combinano alla leggerezza un'eccezionale resistenza agli agenti corrosivi in soluzione acquosa, eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica, resistenza agli urti, muffe, microrganismi, agenti chimici ed atmosferici.

Desideriamo soddisfare le esigenze di tutta la clientela mettendo a disposizione sistemi moderni e innovativi, come le **cappe per cassoni scarrabili**.

La cappa, costituita da telaio in acciaio inox e PRFV, è dotata di tendina in PVC trasparente perimetrale e di stacchi flangiati in PRFV per aspirazione aria.


La cappa può essere sostenuta da pilastri fissati a terra o da mensole fissate a parete su edifici esistenti.

Questa soluzione estremamente funzionale permette oltre che a confinare i miasmi prodotti dai fanghi anche a proteggerli dalla pioggia e rendere l'operazione di cambio cassone semplice e veloce.

Dimensioni esterne	630(max) x 270 x 40h cm
Tendina perimetrale	PVC trasparente h. 1000x3 mm
Stacchi flangiati per aspirazione aria	Nr. 2 DN100
Telaio	INOX 304
Mensole di sostegno necessarie	Nr. 2
Peso indicativo	500 kg

DELTA COVER

SCHEDA TECNICA COPERTURE IN PRFV ***Technical data sheet of GPR Covers***

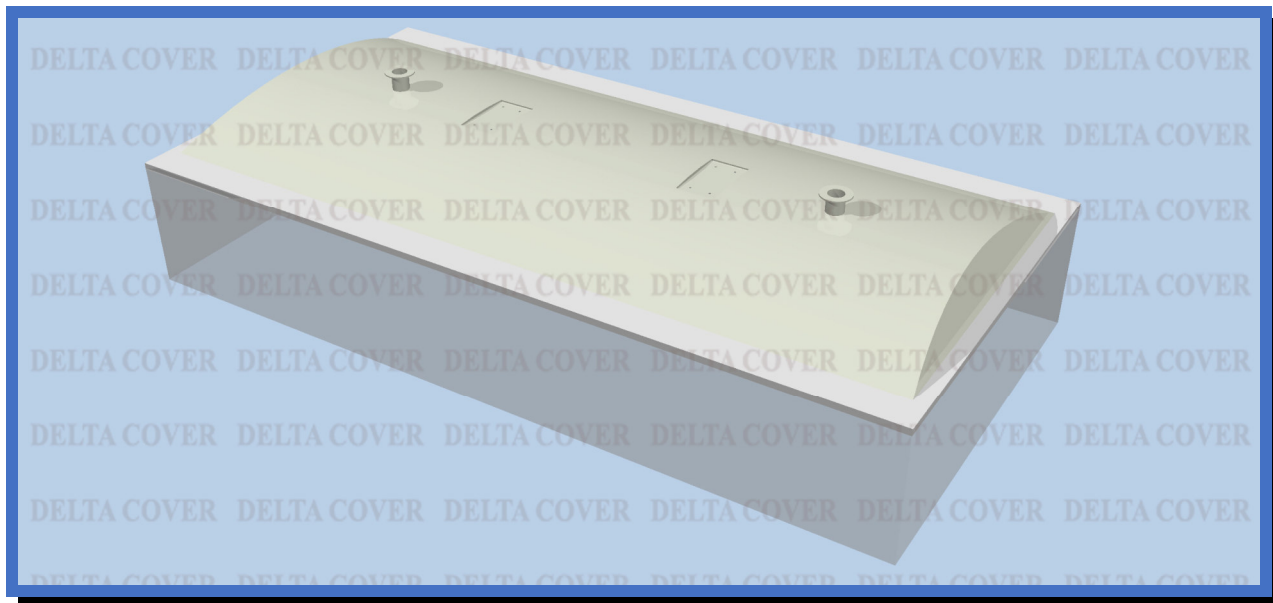

Costruzione della cappa

STRATO ESTERNO (LISCIO)	Gelcoat ISOFTALICO NEOPENTILICO UV resistente
COLORE ESTERNO	A scelta del committente - Tutte le tinte RAL
STRATIFICAZIONE	Tessuti ed accoppiati in fibra di vetro e resina poliestere orto-ftalica
STRATO INTERNO	Resina vinilestere anticorrosione